


Дата выпуска/ обновления	Карта продукта		Страница 1 из 3
2015-03-05 / 2015-03-05			
Название машины	Комбайн JAREK 5 для малины		

Предназначение

Комбайн JAREK 5 (ЯРЕК 5), предназначен для сбора малины осенней без опор. Основные изменения в конструкции-это:

- специальная головка сборника и пластиковые пальцы на колонке сборника
 - предварительный отделитель загрязнений извлекать мелкие загрязнения
 - дополнительный конвейер трансформатора облегчает удаление поврежденных плодов
- Комбайн с возможностью сбора фруктов малины устанавливается с одним особирателем. Необходимо использовать трактор с более низкими рабочими скоростями.

Комбайн отличается высоким качеством исполнения и простая модульная конструкция. Это позволяет комплектовать машины в соответствии с потребностями клиента, а также изменять конфигурацию на более поздний период.

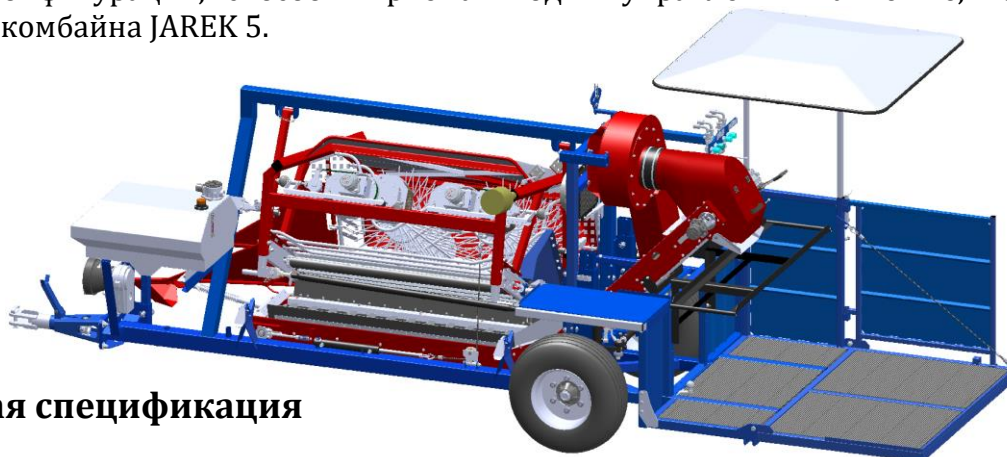
Привод рабочих групп полностью гидравлический.

ВОМ трактора через редуктор приводит в действие насос гидравлической системой комбайна.

Конструкция комбайна обеспечивает крепление одного или двух сборников.


Точность сбора плодов зависит от размера куста и способа ведения плантации.

Возможные конфигурации, способы приема ягод и управления такие же, как и в случае стандартного комбайна JAREK 5.

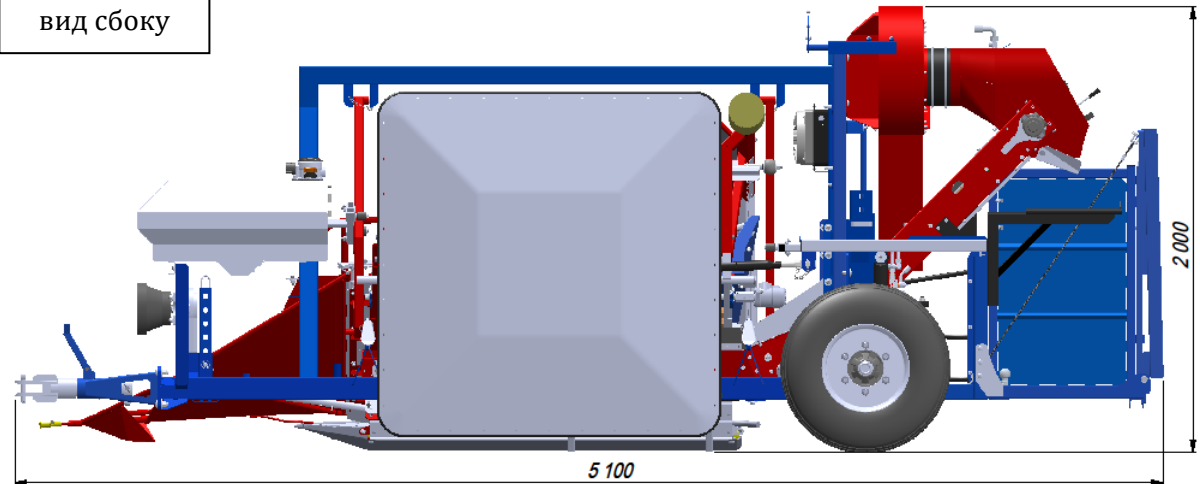
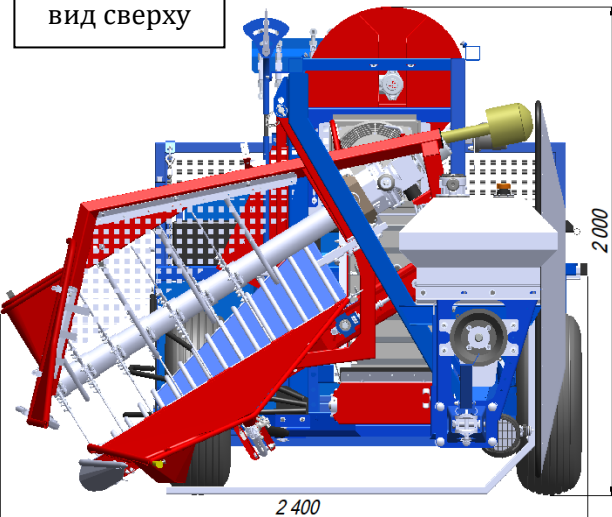
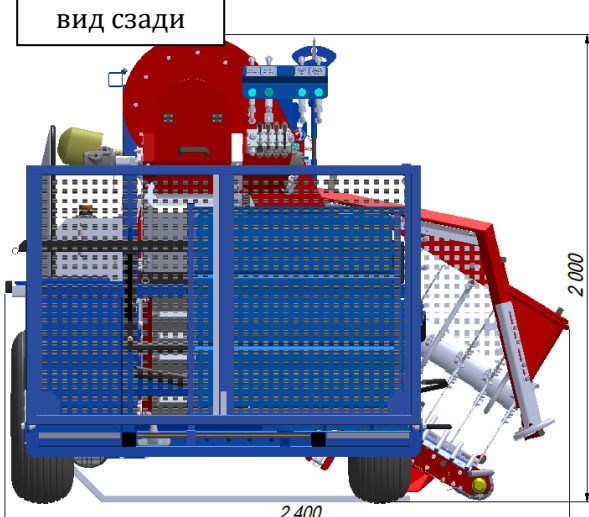


Техническая спецификация

Способ крепления	Крепление для штанги трактора. Категория 2		
Привод	Передний диаметр трактора-управление командами управления комбайна. Привод рабочих групп-гидравлический насос через редуктор.		
Мощность трактора	Мин. 22/30 кВт/Л. с.		
Рабочая скорость	0,3-1 км/ч		
Эффективность	0,05-0,1 га/ч		
Ширина	2 400 мм		
Длина	6 100 мм		
Высота	2 500 мм (без навеса = 2 000 мм)		
Масса	1 850 кг		
Обслуживание	Тракторист + один человек		
Сбор фруктов	Ящик	400 * 600 * 200 мм	
	Контейнер (плоды черной смородины и черноплодной рябины)	1000 * 1200 * 790 мм	Группа роликов на помосте с прикрепляемой коляской (1 контейнер)
			Группа роликов на стоянке (1 контейнер) с прикрепляемой коляской (3 контейнера).
			Прикрепляемая коляска (3 контейнера). Люк фруктов с дополнительного транспортера горизонтального. Задняя рабочая платформа демонтирована.


Дата выпуска/ обновления	Карта продукта		Страница 2 из 3
2015-03-05 / 2015-03-05			
Название машины	Комбайн JAREK 5 для малины		

Данные высылки

Длина	вид сбоку	
5 100 мм		
Высота		
2 000 мм		
Ширина	вид сверху	вид сзади
2 400 мм		
Высота		
2 000 мм		

Дополнительные принадлежности и конфигурации ходовой оси:

Имя конфигурации	Питание силовой гидравлики	Управление	
Гидравлический перемещение балки НРВ	из гидравлики внутренней трактора	из кабины трактора	
Ходовая ось - жесткая , колеса направлены	из гидравлики внутренней трактора с гидросистемы комбайна	сзади комбайна	с левой стороны
			с правой стороны
Ходовая ось - гидравлическое подъем и опускание носителя комбайна, управляемые колеса	из гидравлики внутренней трактора с гидросистемы комбайна	с кабины комбайна	
		сзади комбайна	с левой стороны
			с правой стороны

Дата выпуска/ обновления	Карта продукта		Страница 3 из 3
2015-03-05 / 2015-03-05			
Название машины	Комбайн JAREK 5 для малины		

Другие варианты:

Управление гидравлическими клапанами:

- ручную
- в электронном виде (электроклапан)

Элементы - стрясатели (пальцы):

- пластиковые