
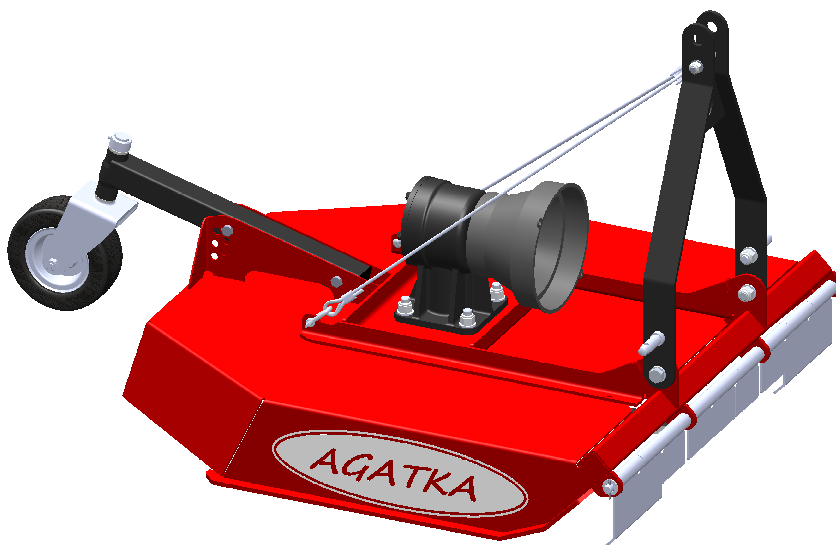


Data wydania/ aktualizacji	<b>Karta Produktu</b>		Strona 1 from 2
2014-10-07 / 2014-10-07			
Nazwa maszyny	<b>Kosiarka AGATKA</b>		


## Przeznaczenie i budowa

Kosiarka sadownicza AGATKA przeznaczona jest do wykaszania z możliwością jednoczesnego rozdrabniania trawy i chwastów w sadach, parkach i ogrodach, na plantacjach krzewów jagodowych itp. Charakteryzuje się prostą i mocną budową oraz niezawodną pracą. Kosiarka zawieszana jest na trzypunktowym układzie zawieszenia (kategoria 1) i napędzana jest wałem przegubowo-teleskopowym od WOM ciągnika.

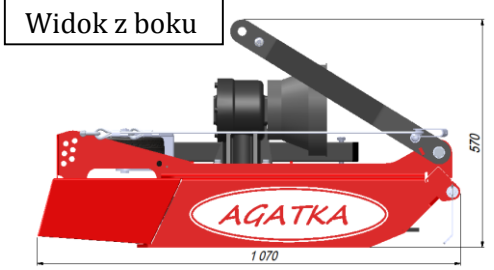
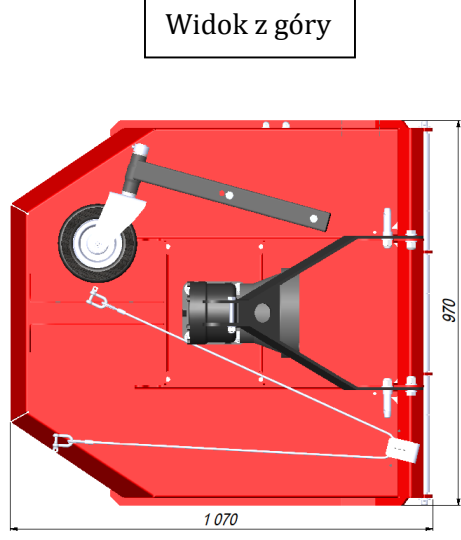
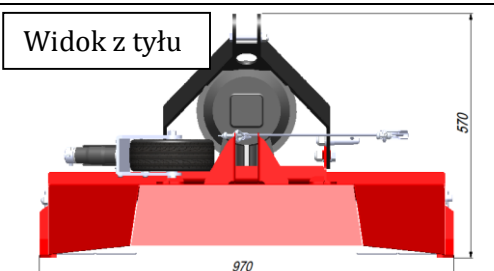


## Specyfikacja techniczna

Sposób mocowania	Trzypunktowy układ zawieszenia z tyłu. Kategoria 1
Napęd	Z WOM ciągnika wałem przegubowo-teleskopowym i przekładnię kątową
Obroty WOM	540 obroty/min
Wał Odbioru Mocy WOM	400 N/m
Pochylenie powierzchni koszonej	12°
Wysunięcie wskaźnika	Max. 400 mm
Zespół roboczy	Wirnik z wymiennymi nożami
Liczba wymiennych noży	4
Liczba wymiennych przeciw-noży	1
Zapotrzebowanie mocy	5 - 7 kW (6.8 - 9.52 KM)
Szerokość koszenia	900 mm
Wysokość cięcia	Min. 20 mm
Regulacja wysokości koszenia	Ręczna kołem podporowym oraz podnośnikiem hydraulicznym ciągnika
Prędkość robocza	4-12 km/h
Szerokość	970 mm
Długość	1 320 mm
Wysokość	830 mm
Masa	110 kg

Data wydania/ aktualizacji	<b>Karta Produktu</b>		Strona 2 from 2
2014-10-07 / 2014-10-07			
Nazwa maszyny	<b>Kosiarka AGATKA</b>		

## Dane wysyłkowe

Długość	1 070 mm	 <p>Widok z boku</p>	 <p>Widok z góry</p>
Szerokość	970 mm	 <p>Widok z tyłu</p>	
Wysokość	570 mm		